


# NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

## TAPEMULTIMATIC

**Vollautomatische  
Faltschachtel-Verschließmaschine**  
mit Deckelzufaltung für wechselnde Paketgrößen.  
Die Pakete werden unten und oben mit  
Selbstklebeband verschlossen.

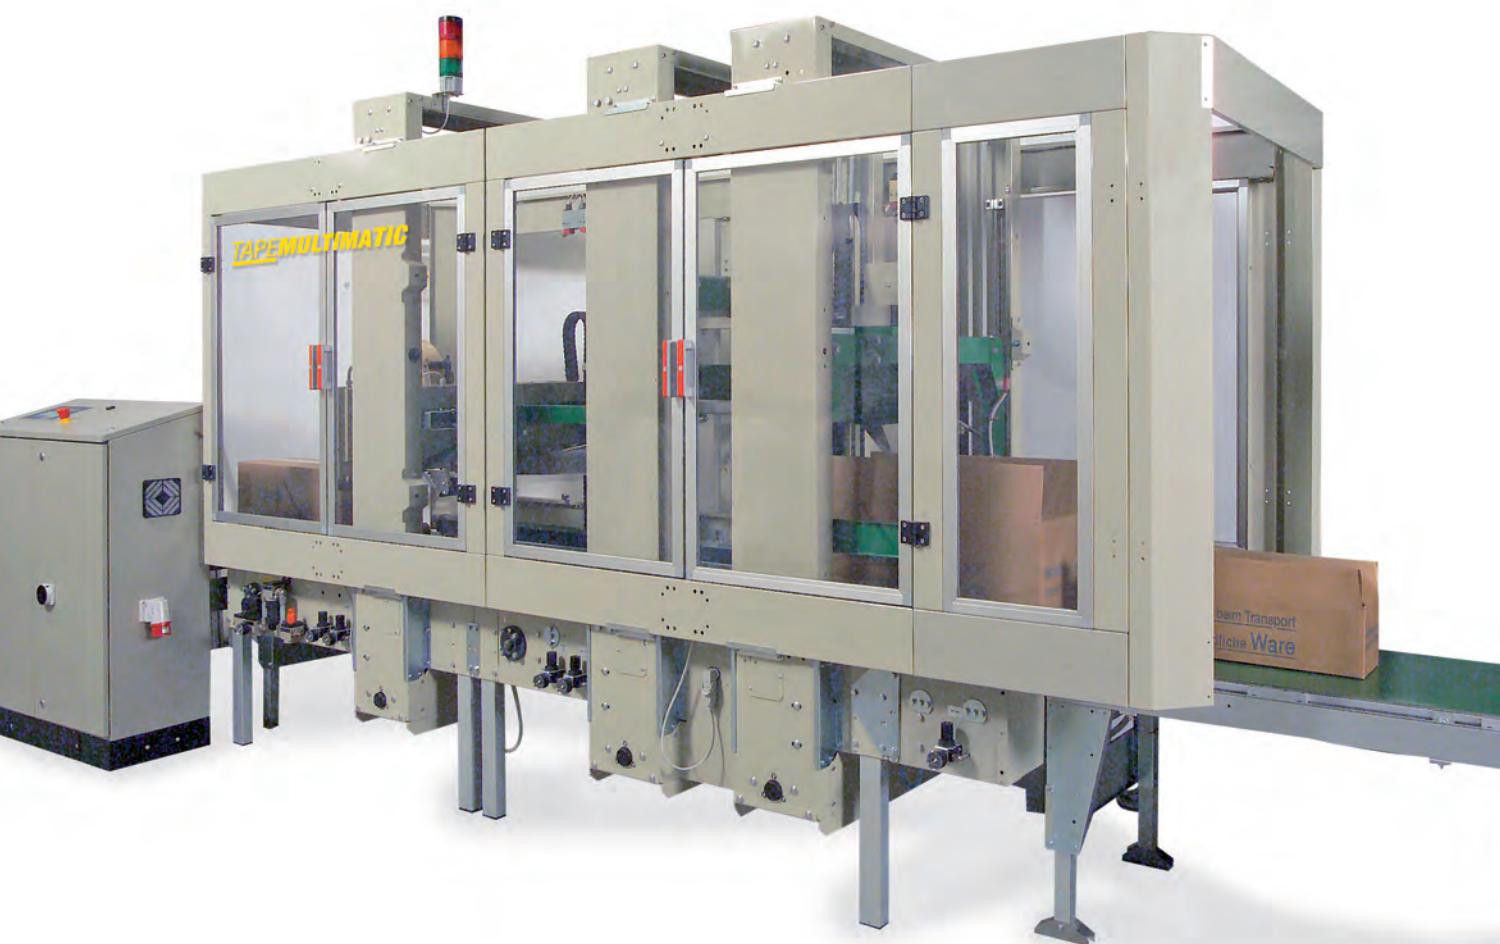

- Pakete bis 800 mm Länge verklebbar.
- Bereits oben zugefaltete Laschen verursachen keine Störungen.
- Äußerst robuste Highspeed-Maschine bis 720 Pakete pro Stunde.

## TECHNISCHE DATEN

Typ	<i>TAPEMULTIMATIC</i> NCX-F62
<b>Faltschachtelformate</b>	
Länge	220-800 mm
Breite	120-610 mm
Höhe	120-610 mm
<b>Maschinenmaße</b>	
Länge	3060 mm
Gesamtlänge (inkl. Schutzgitter)	3600 mm
Gesamtbreite (inkl. Schutzgitter)	1510 mm
Gesamthöhe (minimal)	2180 mm
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz; GS / CE-Norm
Druckluft	6 bar
Leistung	< 12 Pakete/min
Klebebandbreite	50 oder 75 mm
Klebebandüberlappung	50 oder 75 mm
Förderhöhe	600-700 mm
<b>Option</b>	Absenkbares Aggregat

### *TAPEMULTIMATIC*

**Vollautomatische Faltschachtel-Verschleißmaschine mit Deckelzufaltung für wechselnde Paketgrößen.**

Die Pakete werden unten und oben mit Selbstklebeband verschlossen.

- Die vollautomatische *TAPEMULTIMATIC* NCX-F62 wird in komplexe Fördersysteme integriert, wo verschiedene Transportstraßen die Pakete an eine zentrale Stelle transportieren und anschließend verkleben.
- Die Kapazität der Highspeed-Maschine beträgt je nach Paketlänge und -höhe bis 720 Pakete pro Stunde.
- Die Maschine ist äußerst robust gebaut und verfügt über sechs Säulen, welche mit kugelgelagerten Führungen ausgerüstet sind.

Die Maschine ist standardmäßig mit folgenden Komponenten ausgerüstet:

- Seitliche Paketandruckrollen
- Vollautomatische Klebebandüberwachung für das untere und obere Aggregat
- Automatische Einlauf- und Eintaktvorrichtung
- Pneumatischer Sicherheitsstopper beim Einlauf in die Verschleißmaschine



Praxisbeispiel  
Parcel Shipping System  
*TAPEMULTIMATIC* mit  
integrierter automatischer  
Etikettierung.

**NORMPACK**  
Rationelle Endverpackungssysteme

Normpack GmbH · Industriegebiet · Unter Greut 3 · D-79790 Küssaberg  
Telefon +49 (0) 77 41 / 92 44-0 · Telefax +49 (0) 77 41 / 92 44-40  
Internet: [www.normpack.com](http://www.normpack.com) · E-Mail: [info@normpack.com](mailto:info@normpack.com)