

# NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

## TAPEVARIOMAT TAPEVARIOMATIC

### Automatische Faltschachtel-Verschließmaschinen

Die Maschinen stellen sich automatisch auf die verschiedenen Paketgrößen ein und werden oben und unten mit Selbstklebeband verschlossen.



- Sicherer Klebebandverschluss dank dem patentierten Klebeaggregat.
- Die kompakten Faltschachtel-Verschließmaschinen lassen sich einfach in neue oder bestehende Fördersysteme integrieren.
- Die Maschinen sind sehr robust gebaut und können deshalb auch mehrwellige Faltschachteln sicher unten und oben verkleben.

## TECHNISCHE DATEN

Typ	TAPEVARIOMAT		TAPEVARIOMATIC		
	NCX-350	NCX-360	NCX-520	NCX-670	NCX-820
<b>Faltschachtelformate</b>					
Länge	150 - ∞ mm	150 - ∞ mm	180 - ∞ mm	200 - ∞ mm	200 - ∞ mm
Breite	130-520 mm	130/155*-670 mm	100 -520 mm	100*-670 mm	100*-820 mm
Höhe	100-520 mm	100*-670 mm	100*-520 mm	120*-670 mm	120*-820 mm
<b>Maschinenmaße</b>					
Gesamtlänge	1635 mm	1635 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Gesamtbreite	995 mm	1145 mm	990 mm	1140 mm	1290 mm
Förderhöhe verstellbar	650-750 mm	650-750 mm	650-750 mm	650-750 mm	650-750 mm
<b>Transportbandantrieb</b>	unten und oben		seitlich		
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz, GS / CE-Norm				
<b>Druckluft</b>	6 bar				
<b>Klebebandbreite</b>	38, 50 oder 75 mm				
<b>Klebebandüberlappung</b>	25, 38, 50 oder 75 mm				
<b>Anzahl Pakete/min</b>	- 15 je nach Paketlänge und Fördergeschwindigkeit				

\* Minimale Pakethöhe und -breite ist variabel. Sie ist abhängig von der Klebebandbreite und der stirnseitigen Überlappung des Klebebandes. Danach richtet sich auch die Auswahl des Klebeaggregates.

### TAPEVARIOMAT und TAPEVARIOMATIC

#### Automatische Faltschachtel-Verschließmaschinen

Die Maschinen stellen sich automatisch auf die verschiedenen Paketgrößen ein und werden oben und unten mit Selbstklebeband verschlossen.

- Einfacher und schneller Ein- und Ausbau der Klebeaggregate, welche auch untereinander austauschbar sind.
- Die Klebebandlänge kann biaxial reguliert werden, dadurch ist ein fest haftender Klebebandverschluss garantiert.
- Die Klebeköpfe und die Transportbänder werden automatisch auf die Paketgrößen angepasst.
- Die Pakete werden befüllt und anschließend gleichzeitig unten und oben verklebt.

#### Besonderheiten TAPEVARIOMATIC


- Mehrere Packer können Pakete vorbereiten und auf eine Schwerkraft oder angetriebene Rollenbahn schieben.
- Wenn bereits die oberen Laschen zugefaltet sind, werden die Pakete vollautomatisch von der Maschine übernommen und verklebt.
- Die seitlichen Transportbänder werden von einem einzigen Motor angetrieben und garantieren eine konstante Transportgeschwindigkeit, dadurch werden die Pakete nicht verformt und immer rechtwinklig verklebt.

#### Besonderheiten TAPEVARIOMAT

- Die Maschine besitzt einen integrierten Packtisch, die geöffneten Faltschachteln werden von einer seitlichen pneumatischen Halterung festgehalten.
- Dies ist die ideale Konfiguration für einen einzelnen Arbeitsplatz, wo unterschiedliche Paketgrößen von einer Person verarbeitet werden.
- Die unteren und oberen Transportbänder werden von einem einzigen Motor angetrieben. Dies ist nicht nur energiesparend, sondern garantiert auch eine gleichmäßige Transportband-Geschwindigkeit. Diese Innovation hat den Nutzen, dass die Pakete nicht verformt werden.

#### Optionen:

- Die Maschinen sind jederzeit mit lenkbaren Rädern inkl. Bremse nachrüstbar.
- Seitliche obere pneumatische Paket-Andruckrollen für hohe und stabile Faltboxen.

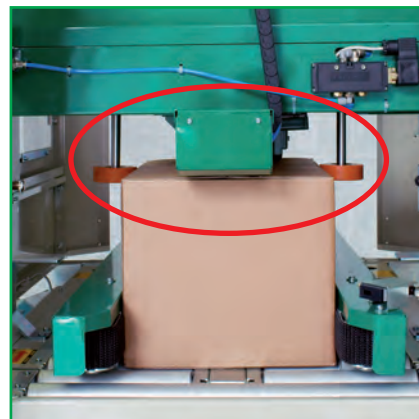

Seitliche obere pneumatische Paket-Andruckrollen für NCX-520, 670, 820.



Packtisch mit pneumatischem Pakethalter.

# NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

Normpack GmbH · Industriegebiet · Unter Greut 3 · D-79790 Küssaberg  
 Telefon +49 (0) 77 41 / 92 44-0 · Telefax +49 (0) 77 41 / 92 44-40  
 Internet: www.normpack.com · E-Mail: info@normpack.com